



DACHCENTRUM

RABSZTYN

PRODUCENT BLACH DACHOWYCH


KATALOG

BLACHY

MODUŁOWE

FP


MARY STEEL



szerokość całkowita	1211 mm
szerokość krycia	1153 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu przetłoczenia	51 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,807 m ²
grubość blachy	0,5 mm

FP


TOM STEEL



szerokość całkowita	1203 mm
szerokość krycia	1170 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu przetłoczenia	48 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,819 m ²
grubość blachy	0,5 mm

FP


JOHN STEEL



szerokość całkowita	1181 mm
szerokość krycia	1066 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu przetłoczenia	65 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,747 m ²
grubość blachy	0,5 mm

BD+


AMALFI PLUS



szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1140 mm
długość modułu	380 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	m ²
grubość blachy	0,5 mm

DB


VANNESA



szerokość całkowita	1202 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	25 mm
wysokość modułu	730 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,780 m ²
grubość blachy	0,5 mm

DB



EMMA



szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	30 mm
wysokość modułu	730 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,780 m ²
grubość blachy	0,5 mm

DB

INES



szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	25 mm
wysokość modułu	730 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,780 m ²
grubość blachy	0,5 mm

DP

390/25 | 390/30

EGERIA



szerokość całkowita	1215 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu	720 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	25/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm

DP


FUTURA



szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1140 mm
długość modułu	725 mm
wysokość profilu przetłoczenia	30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,798 m ²
grubość blachy	0,5 mm

DP


ARTE



szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	30 mm
wysokość modułu	710 mm
grubość blachy	0,5 mm

BM


VENECJA




szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	35 mm
wysokość modułu	736 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm

BM

MURANO



szerokość całkowita	1196 mm
szerokość krycia	1140 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	35 mm
wysokość modułu	725 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,798 m ²
grubość blachy	0,5 mm

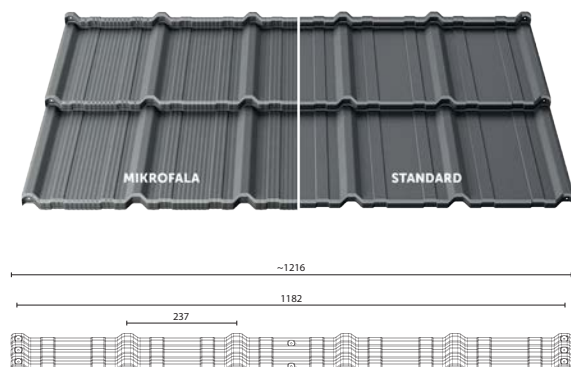

szerokość całkowita	1216/1220 mm
szerokość krycia	1182 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	25 mm
wysokość modułu	725 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,827 m ²
grubość blachy	0,5 mm



szerokość całkowita	1195 mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	35 mm
wysokość modułu	735 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm




szerokość całkowita	1184-1188 mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	35 mm
wysokość modułu	735 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm



szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1133 mm
długość modułu	400 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	35 mm
wysokość modułu	845 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,910 m ²
grubość blachy	0,5 mm


BD+



BESKID PLUS

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1130 mm
długość modułu	380 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	m ²
grubość blachy	0,5 mm


BD+



LIMA PLUS

szerokość całkowita	1202 mm
szerokość krycia	1171 mm
długość modułu	380 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	m ²
grubość blachy	0,5 mm


PR



SZAFIR

szerokość całkowita	1163 mm
szerokość krycia	1100 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	25/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,770 m ²
grubość blachy	0,5 mm


PR



TIGRA

szerokość całkowita	1186 mm
szerokość krycia	1147 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	11,5/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,803 m ²
grubość blachy	0,5 mm

PR

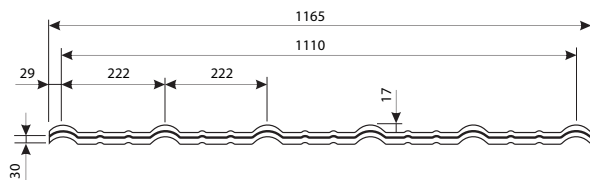


PR

FIORD

szerokość całkowita	1165 mm
szerokość krycia	1110 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	17/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,777 m ²
grubość blachy	0,5 mm


REN



PR

szerokość całkowita	1192 mm
szerokość krycia	1105 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	27/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,774 m ²
grubość blachy	0,5 mm


MODUS

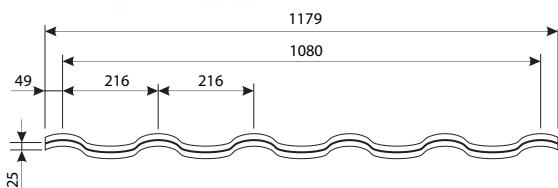

PR

szerokość całkowita	1179 mm
szerokość krycia	1080 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	35/25 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,756 m ²
grubość blachy	0,5 mm


LOARA



szerokość całkowita	1187 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	23/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,784 m ²
grubość blachy	0,5 mm

PR


PŁASKA



szerokość całkowita	1245 mm
szerokość krycia	1207 mm
długość modułu	320 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	3/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,386 m ²
grubość blachy	0,5 mm

PR


PŁASKA PLUS




szerokość całkowita	1245 mm
szerokość krycia	1210 mm
długość modułu	320 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,387 m ²
grubość blachy	0,5 mm

PR



REGLE

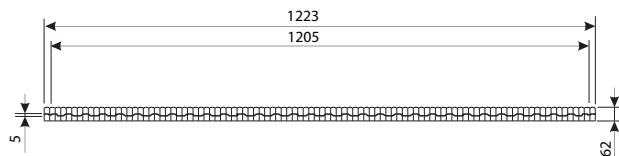


szerokość całkowita	1223 mm
szerokość krycia	1205 mm
długość modułu	370 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	5/34 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,446 m ²
grubość blachy	0,5 mm




szerokość całkowita	1233 mm
szerokość krycia	1183 mm
długość modułu	363 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	38/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,828 m ²
grubość blachy	0,5 mm

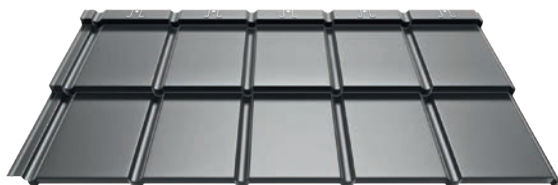

szerokość całkowita	1233 mm
szerokość krycia	1183 mm
długość modułu	363 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	38/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,828 m ²
grubość blachy	0,5 mm




szerokość całkowita	~1212 mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	363 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	50/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm



szerokość całkowita	~1212 mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	363 mm
wysokość profilu/przetłoczenia	50/30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm

BP2


FINN 2.0



szerokość całkowita	1190mm
szerokość krycia	1150 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	48 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm

BP2



ALFA 2.0



szerokość całkowita	1183 mm
szerokość krycia	1100 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	53/58 mm
wysokość przetłoczenia	30/35 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,770 m ²
grubość blachy	0,5 mm

BP2



HETA 2.0

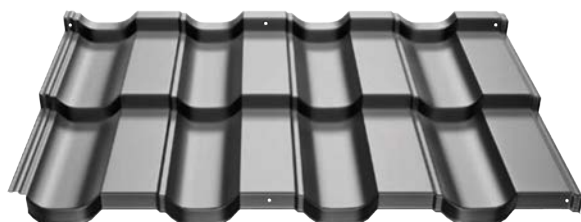


szerokość całkowita	1202 mm
szerokość krycia	1157 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	56/66 mm
wysokość przetłoczenia	30/40 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,810 m ²
grubość blachy	0,5 mm

BP2

GAMMA 2.0

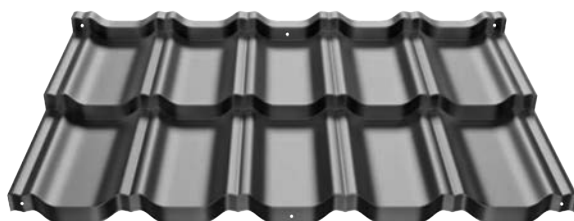

szerokość całkowita	1150 mm
szerokość krycia	1212 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	50/60 mm
wysokość przetłoczenia	30/40 mm
powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²
grubość blachy	0,5 mm



szerokość całkowita 1190mm

szerokość krycia 1150 mm



długość modułu 350 mm

wysokość profilu 48 mm

wysokość przetłoczenia 30 mm

powierzchnia efektywna (krycia)
pojedynczego arkusza 0,805 m²

grubość blachy 0,5 mm

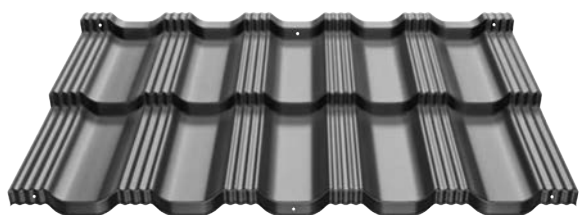

szerokość całkowita 1206 mm

szerokość krycia 1120 mm

długość modułu 350 mm


wysokość profilu 50/60 mm

wysokość przetłoczenia 30/40 mm


powierzchnia efektywna (krycia)
pojedynczego arkusza 0,784 m²

grubość blachy 0,5 mm


Obróbka obok ściany
i kominowa boczna standard
Z 25 cm pod blachę

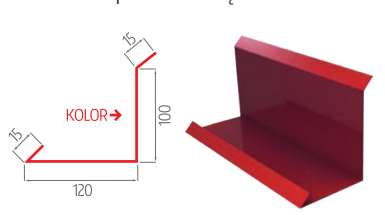


Obróbka obok ściany
i kominowa boczna standard
Z 25 cm na blachę

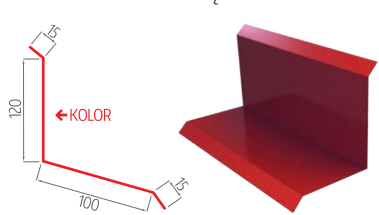


Rynna koszowa
standard Z 50 cm

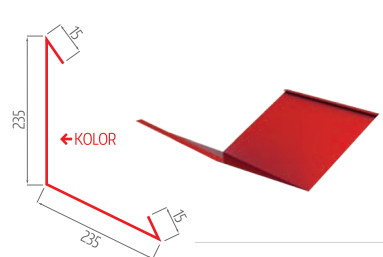


Wiatrownica standard
Z 25 cm na blachę

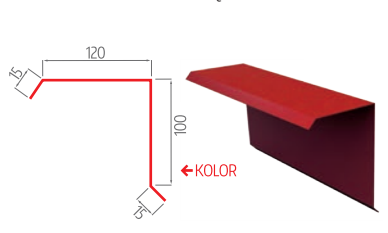


Wiatrownica standard
Z 25 cm

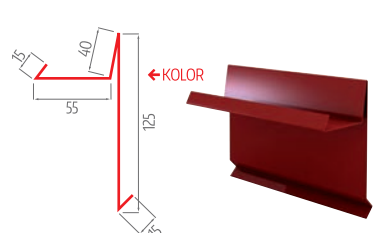


Obróbka deski czołowej
standard Z 25 cm

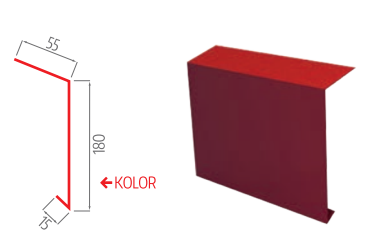


Pas nadrynnowy
standard Z 25 cm

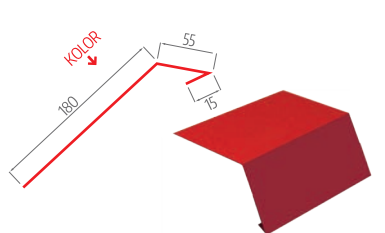


Obróbka kominowa
górna standard Z 33 cm

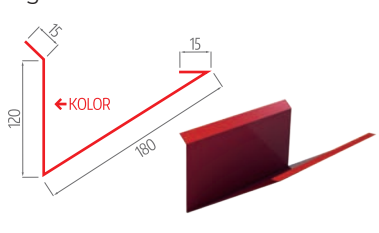


Listwa startowa

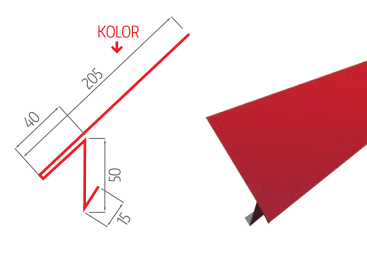


Listwa podgąsiorowa
do panelu dachowego

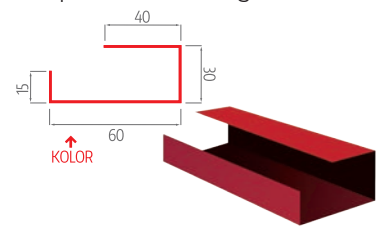

Gąsior do panelu
dachowego

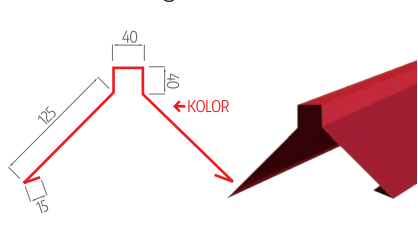

Kosz do panelu
dachowego Z 62 cm

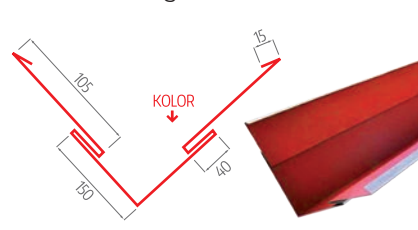

Śniegołap



Gąsior
baryłkowy



Denko i zakończenie
gąsiora baryłkowego




Parapety



gr. 0,5 mm

Poliester standard (25µm)

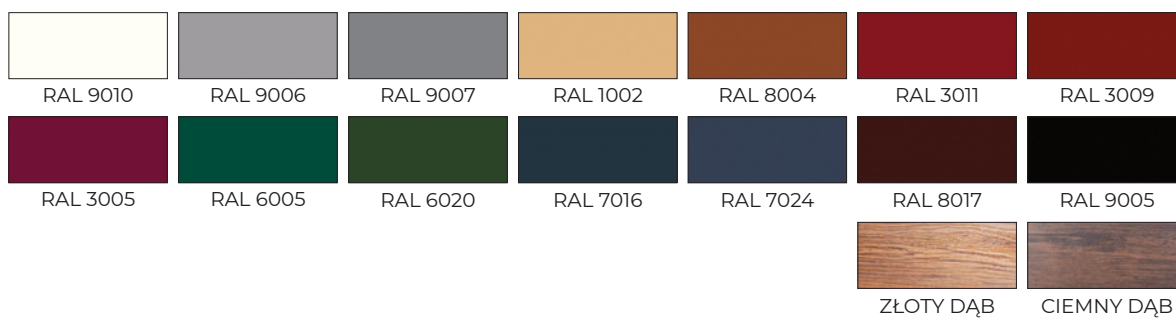

gr. 0,5 mm

Granite® Ultramat (35µm)



gr. 0,5 mm

Granite® Quartz (45µm)



gr. 0,5 mm

Granite® HDX (55µm)




gr. 0,6 mm

Hydro Aluminium (25µm)



gr. 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,5 mm

Alu Cynk i Ocynk







OFERUJEMY

blachy trapezowe, dachówkowe, płaskie
rynny
okna dachowe
cegły klinkierowe
przewody kominowe ceramiczne
przewody kominowe kwasoodporne
zastawy przeciwśniegowe
wkręty, gwoździe
obróbki blacharskie
usługi trapezowania blach
parapety stalowe i aluminiowe



📍 Rabsztyn 32B
32-300 Olkusz

☎ 32 645 83 76
📠 602 52 63 02
606 85 68 17
662 144 229

✉ biuro@dachcentrum-rabsztyn.pl

🌐 www.dachcentrum-rabsztyn.pl



WŁASNY
TRANSPORT



OBMIARY
DACHÓW



SPECJALISTYCZNE
DORADZTWO