



DACHCENTRUM

RABSZTYN

PRODUCENT BLACH DACHOWYCH


KATALOG

BLACHY

DACHOWE | ELEWACYJNE

BLACHY TRAPEZOWE



T-8




szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1165 mm
wysokość profilu	8 mm
zalecana długość arkusza	max 6 mb
grubość blachy	0,5-0,6 mm



T-14

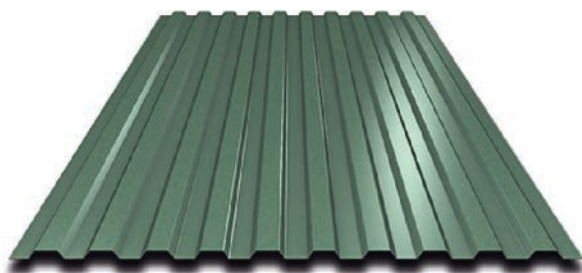

szerokość całkowita	1120 mm
szerokość krycia	1040 mm
wysokość profilu	14 mm
zalecana długość arkusza	max 8 mb
grubość blachy	0,5-0,6 mm



T-18



szerokość całkowita	1150 mm
szerokość krycia	1100 mm
wysokość profilu	18 mm
zalecana długość arkusza	max 10 mb
grubość blachy	0,5-0,7 mm





BLACHY TRAPEZOWE

Nasze **BLACHY TRAPEZOWE** charakteryzują się prostą, wyrazistą formą, a zarazem dyskretną elegancją, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie bardzo interesującego stylu płaszczyzny dachu lub elewacji w domkach jedno i wielorodzinnych, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Produkcja w grubościach od 0,50 do 1,25 mm, szeroka gama kolorystyczna oraz cięcie wg podanych wymiarów pozwalają na bardzo szeroki wachlarz możliwych zastosowań.



T-35

1070 mm	szerokość całkowita
1035 mm	szerokość krycia
35 mm	wysokość profilu
max 12 mb	zalecana długość arkusza
0,5-1 mm	grubość blachy

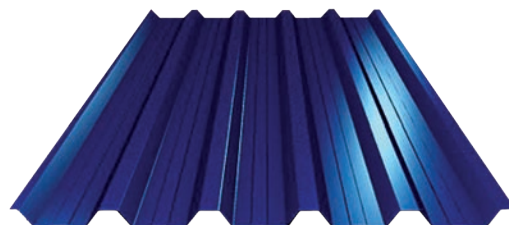



T-50

1100 mm	szerokość całkowita
1055 mm	szerokość krycia
50 mm	wysokość profilu
max 12 mb	zalecana długość arkusza
0,5-1 mm	grubość blachy

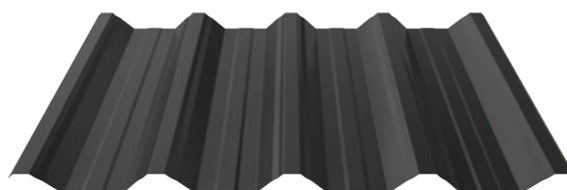


T-55

1054 mm	szerokość całkowita
1020 mm	szerokość krycia
55 mm	wysokość profilu
max 12 mb	zalecana długość arkusza
0,5-1 mm	grubość blachy

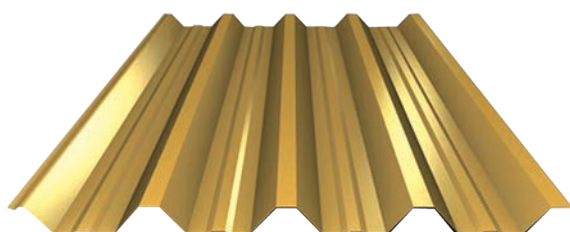



BLACHY NA WYMIAR DACHÓWKOWE

ALA



szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1100 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	23/43 mm
zalecana długość arkusza	max 6 mb
grubość blachy	0,5-0,6 mm

OLGA

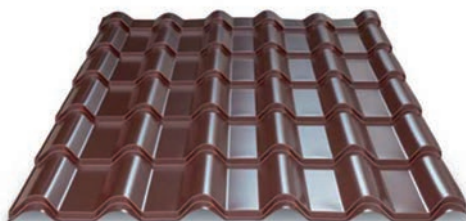


szerokość całkowita	1150 mm
szerokość krycia	1050 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	34/52 mm
zalecana długość arkusza	max 6 mb
grubość blachy	0,5-0,6 mm

EGERIA/GERMANIA/VANESSA



szerokość całkowita	1215 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	25 mm
zalecana długość arkusza	max 6 mb
grubość blachy	0,5-0,7 mm

MEGY




szerokość całkowita	1211 mm
szerokość krycia	1153 mm
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	30 mm
zalecana długość arkusza	max 5 mb
grubość blachy	0,5 mm

BLACHY DACHÓWKOWE NA WYMIAR

MODUŁOWE BLACHY DACHÓWKOWE

MEGY


1211 mm	szerokość całkowita
1153 mm	szerokość krycia
20 mm	wysokość profilu przetłoczenia
350 mm	długość modułu
0,807 m ²	pow. krycia ark.
0,5 mm	grubość blachy



EGERIA/GERMANIA/VANESSA

390/25 | 390/30

1215 mm	szerokość całkowita
1120 mm	szerokość krycia
25/30 mm	wysokość profilu przetłoczenia
720 mm	długość arkusza
0,805 m ²	pow. krycia ark.
0,5 mm	grubość blachy



VENECJA

1190 mm	szerokość całkowita
1115 mm	szerokość krycia
35 mm	wysokość profilu przetłoczenia
736 mm	długość arkusza
0,805 m ²	pow. krycia ark.
0,5 mm	grubość blachy




FUTURA/MURANO

1190 mm	szerokość całkowita
1140 mm	szerokość krycia
30 mm	wysokość profilu przetłoczenia
725 mm	długość arkusza
0,798 m ²	pow. całkowita krycia ark.
0,5 mm	grubość blachy





PANELE NA RĄBEK STOJĄCY



CLASSIC

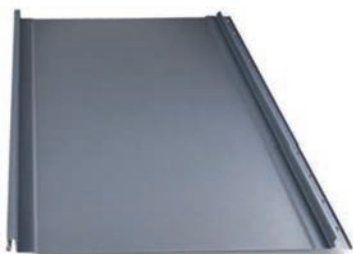


szerokość całkowita	540 mm
szerokość krycia	500 mm
wysokość profilu	28 mm
zalecana długość arkusza	7 mb
grubość blachy	0,5 mm

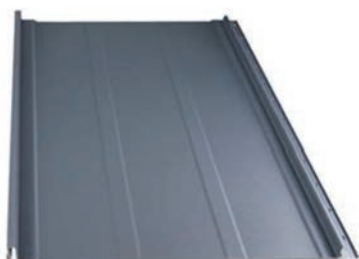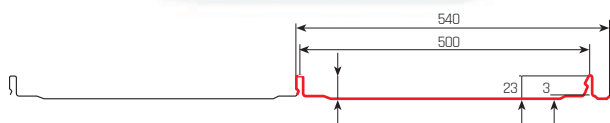


szerokość całkowita	540mm
szerokość krycia	500 mm
wysokość profilu	28 mm
zalecana długość arkusza	7 mb
grubość blachy	0,5 mm

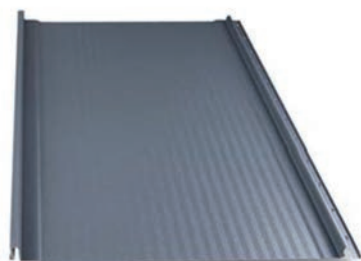

szerokość całkowita	540mm
szerokość krycia	500 mm
wysokość profilu	28 mm
zalecana długość arkusza	7 mb
grubość blachy	0,5 mm





MIKROFALA

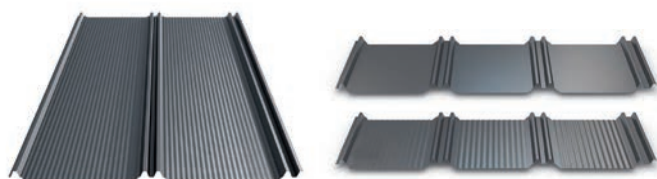

ZIPP 2.0/PDT-19

szerokość całkowita	1102 mm/1095 mm
szerokość krycia	1065 mm/1065 mm
wysokość profilu	28 mm/19 mm
zalecana długość arkusza	7 mb
grubość blachy	0,5 mm

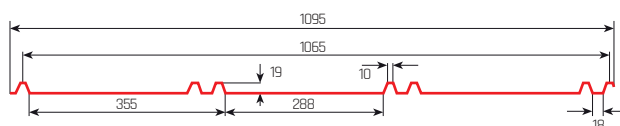


PANELE NA RĄBEK STOJĄCY


OBRÓBKIE BLACHARSKIE

OBRÓBKIE BLACHARSKIE


Obróbka obok ściany
i kominowa boczna standard
Z 25 cm pod blachę

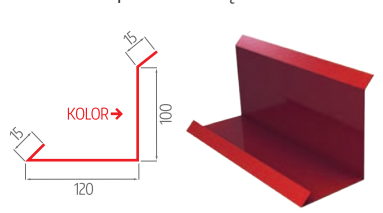


Obróbka obok ściany
i kominowa boczna standard
Z 25 cm na blachę

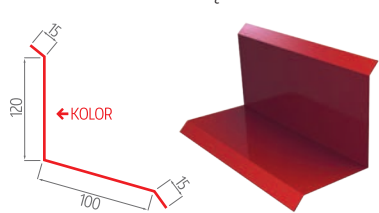


Rynna koszowa
standard Z 50 cm

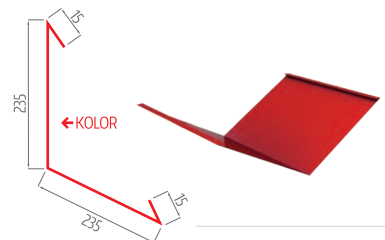


Wiatrownica standard
Z 25 cm na blachę

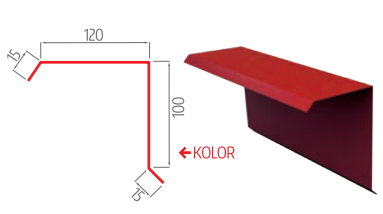


Wiatrownica standard
Z 25 cm

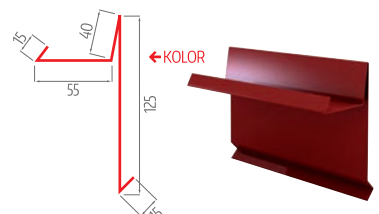


Obróbka deski czołowej
standard Z 25 cm

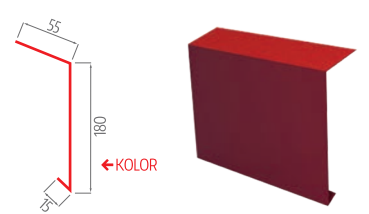


Pas nadrynnowy
standard Z 25 cm

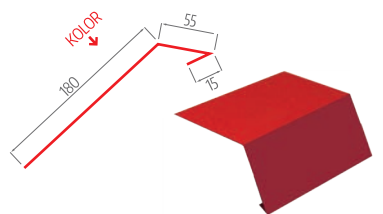


Obróbka kominowa
górna standard Z 33 cm

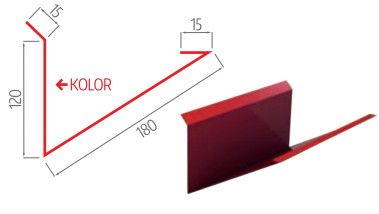


Listwa startowa

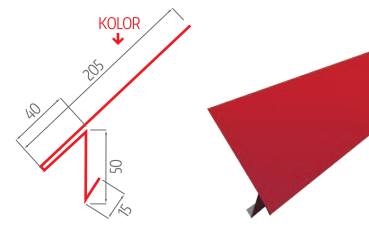


Listwa podgąsiorowa
do panelu dachowego

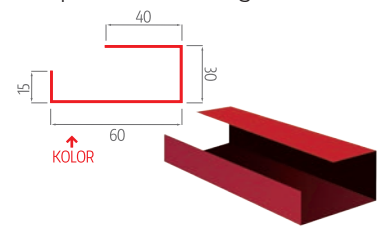

Gąsior do panelu
dachowego

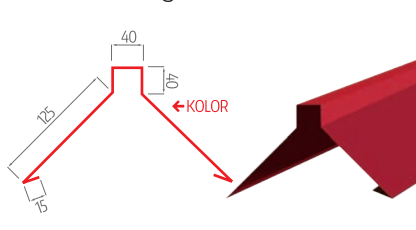

Kosz do panelu
dachowego Z 62 cm

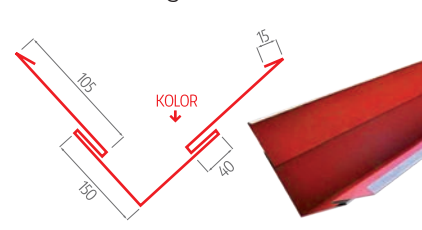

Śniegołap



Gąsior
barytkowy



Denko i zakończenie
gąsiora barytkowego




Parapety




POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

Poliester Połysk

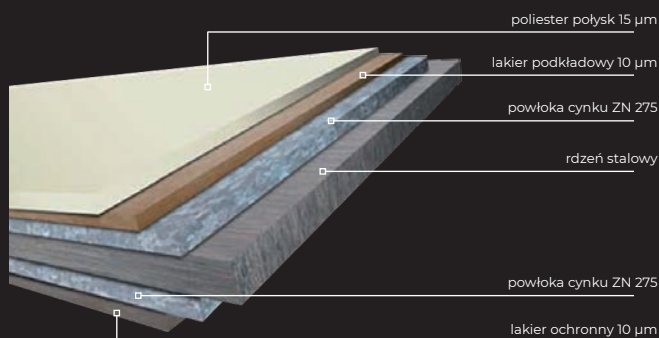


Podstawowa powłoka dostępna na polskim rynku od wielu lat o grubości lakierniczej 25 µm, powstaje ona z żywicy poliestrowej. Posiada rdzeń stalowy, podwójnie ocynkowany o gramaturze cynku 275g/cm². Trwała powłoka z bardzo dobrą odkształcalnością i najlepszą w swojej klasie odpornością na promieniowanie UV.

Granite® Ultramat

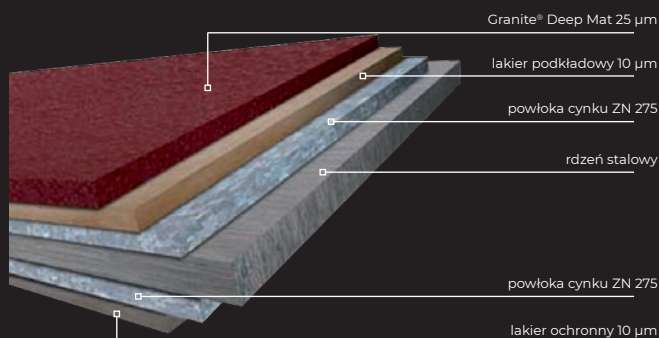

To najnowszy produkt z rodziny stali powlekanych organicznie ArcelorMittal Granite®. Większe korzyści w porównaniu do standardowego matu. Wyjątkowa elastyczność, wysoka odporność na korozję (RC4) i promieniowanie UV (RUV4). Granite® Ultramat przewyższa klasyczne produkty do pokryć dachowych.

Granite® Quartz

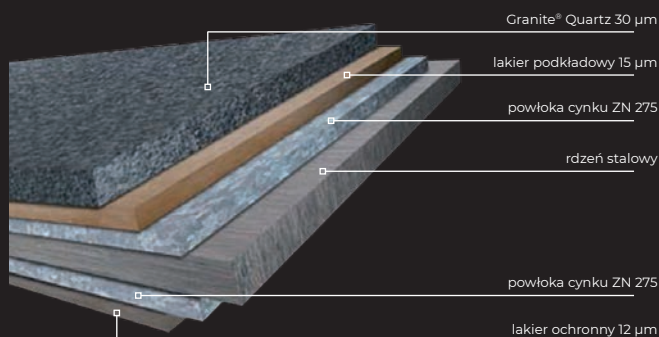


Powłoka o przedłużonej trwałości, matowym wykończeniu i wyjątkowej elastyczności. Grubość 45 µm (12 µm powłoka spodnia) o wyjątkowym poziomie odporności UV (kategoria RUV4) i gwarancji niezmienności koloru. Rdzeń stalowy podwójnie ocynkowany (warstwa cynku 275 g/cm²). Nie zawiera metali ciężkich oraz chromianu.

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


Granite® HDX

Organiczna powłoka poliuretanowa z domieszką granulek poliamidu o ziarnistej lekko chropowatej strukturze. Wieloletnie doświadczenie koncernu ArcelorMittal w produkcji różnych stali powlekanych, pod względem technicznym i estetycznym czyni Granite® HDX najlepszym wyrobem serii Granite®. Nominalna grubość powłoki lakieru to 55 µm, (powłoka spodnia to aż 12 µm). Produkt odporny na uszkodzenia mechaniczne, a użyta do produkcji blacha z masą cynku 275 g/m² daje gwarancję odporności na korozję i UV (kategoria RUV4).

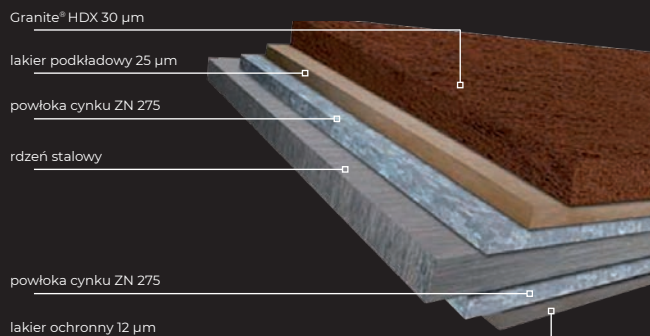


Colorcoat HPS 200 Ultra

Colorcoat HPS 200 Ultra to rodzaj powłoki grubowarstwowej o strukturze wyciskanej (podobnej do skórki pomarańczy). Charakteryzuje się znakomitą odpornością na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV (kategoria RUV5), płowienie. Grubość powłoki wynosi 200 mikronów. Materiałem bazowym jest przetestowana i stosowana wyłącznie przez firmę TATA Steel blacha stalowa pokryta unikatową powłoką metaliczną Galvalloy® będąca stopem cynku 95% i aluminium 5%.

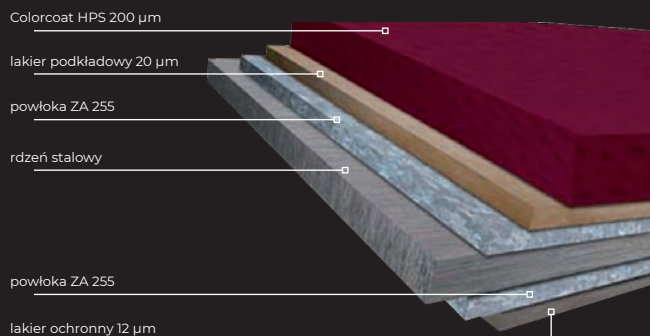

Hydro Aluminium

Blachy klasy aluminium norweskiego HYDRO, to produkt najwyższej klasy zaliczany do grupy najtrwalszych dostępnych pokryć dachowych. Najstarszy znany dach aluminiowy jest na kościele San Gioacchino w Rzymie. Ma ponad 100 lat i jest w świetnej formie. Wszystkie blachy z aluminium są odporne na utlenianie dzięki domieszce manganu i magnezu oraz powłoce organicznej w przeciwieństwie do blach stalowych posiadają rdzeń z aluminium. Cechą wyróżniającą dla tego typu blach jest więc brak występowania korozji.

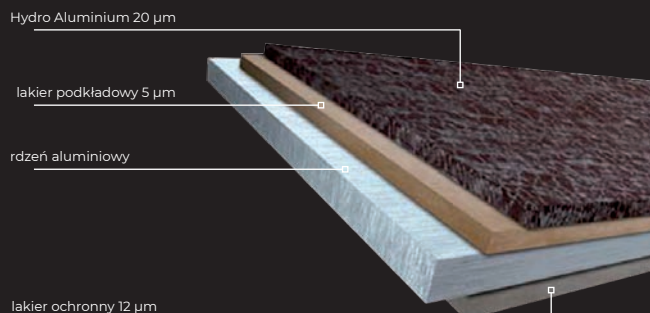

AKCESORIA

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów do dachów. Zapewniamy też fachowe doradztwo i pomoc w ich wyborze.

SYSTEMY
RYNNOWE PCV



SYSTEMY
RYNNOWE STALOWE



KOMINKI
WENTYLACYJNE



WKRĘTY DO
METALU I DREWNA



TAŚMY KALENICOWE
I BITUMICZNE



FOLIE I MEMBRANY
DACHOWE



USZCZELKI KLINOWE
I PROFILOWANE



OKNA I WYŁĄZY
DACHOWE



ZAŚLEPKI
DO PARAPETÓW



KRATKI
WENTYLACYJNE



TAŚMA
DO MEMBRAN



LAKIERY I FARBY
ZAPRAWKOWE



UCHWYT ŁATY
KALENICOWEJ



GRZEBIEŃ
OCHRONNY PŁASKI



KOŁNIERZ
GUMOWY EPDM




AKCESORIA

KOLORYSTYKA

gr. 0,5 mm

Poliester standard (25µm)

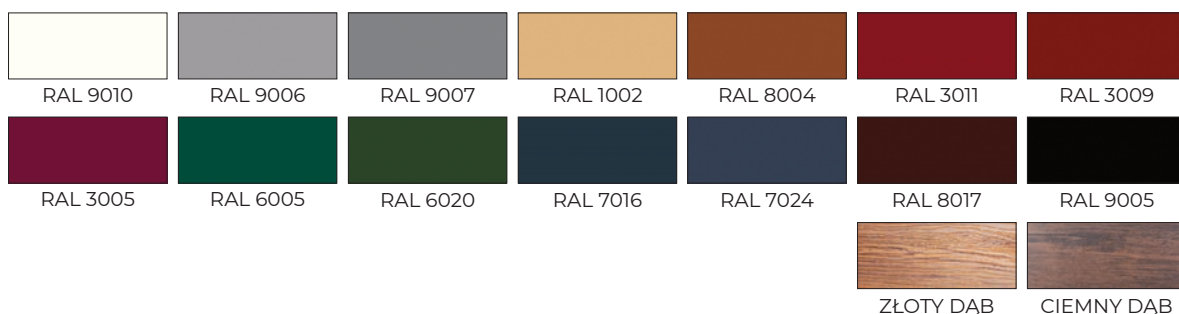


gr. 0,5 mm

Granite® Ultramat (35µm)




gr. 0,5 mm

Granite® Quartz (45µm)

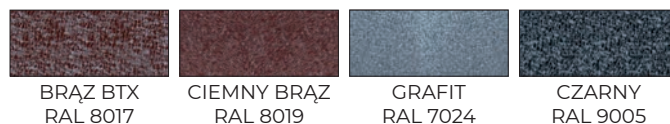

gr. 0,5 mm

Granite® HDX (55µm)




gr. 0,6 mm

Hydro Aluminium (25µm)



gr. 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,5 mm

Alu Cynk i Ocynk



OFERUJEMY

blachy trapezowe, dachówkowe, płaskie
rynny
okna dachowe
cegły klinkierowe
przewody kominowe ceramiczne
przewody kominowe kwasoodporne
zastawy przeciwnięgowe
wkręty, gwoździe
obróbki blacharskie
usługi trapezowania blach
parapety stalowe i aluminiowe



📍 Rabsztyn 32B
32-300 Olkusz

☎ 32 645 83 76
📠 602 52 63 02
606 85 68 17
662 144 229

✉ biuro@dachcentrum-rabsztyn.pl

🌐 www.dachcentrum-rabsztyn.pl



WŁASNY
TRANSPORT



OBMIARY
DACHÓW



SPECJALISTYCZNE
DORADZTWO